

# GRAFICTAN'


## Bandes et courroies en élastomère

### Revêtements de la gamme GRAFICTAN'

- Dureté 70 à 90° ShA en caoutchouc synthétique de type NBR, SBR...
- Antistatique, structuré fin ou grossier

### Avantages

- Excellente résistance à l'abrasion et aux coupures
- Bon coefficient de friction sur le papier - bois - tôle
- Les jonctions sont préparées sur une machine à commande numérique pour une résistance maximale

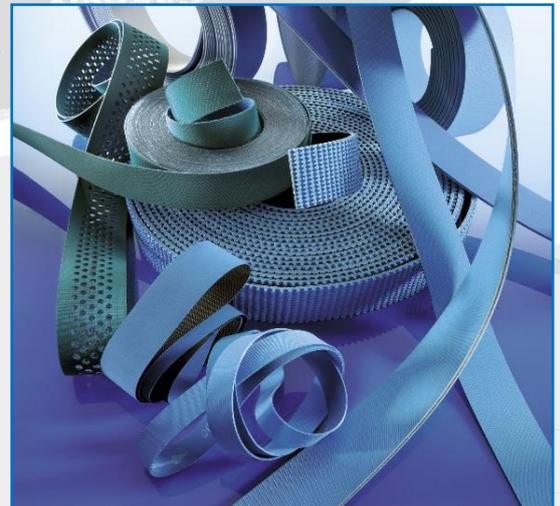

### Secteur des arts graphiques

Production et transformation du papier et du carton

- Imprimerie, papeterie, cartonnerie
- Cartonnage, pliage, collage
- Spiralage, hygiène

Manutention et convoyage du papier


- Tri postal
- Mise sous plis...

### Egalement disponible en version ERO Joint®

**Assemblage facile et rapide.** Avec la solution ERO Joint®, vous **réduisez les temps d'intervention** et les temps d'arrêt de production.

# ERO JOINT

[www.ero-joint.com](http://www.ero-joint.com)

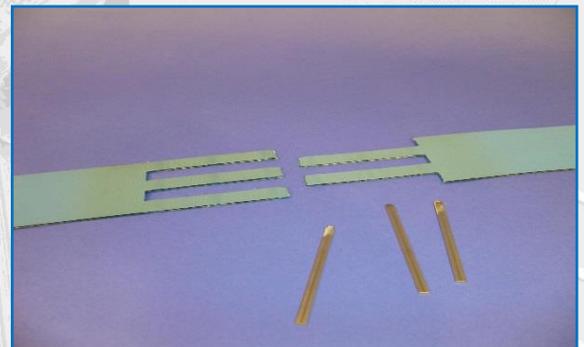

Retrouvez plus d'informations sur notre site internet :

[www.tanals.com](http://www.tanals.com)



Références en stock - liste non exhaustive - autres références possibles sur demande

Références	Épaisseur tot. en mm		Âme de traction	1% d'allongement en N/mm			Diamètre mini tambour	Résistance à la température		Revêtement face transport		Revêtement face tambour	
		Poids en Kg / m <sup>2</sup>		Résistance à la rupture en N/mm	Coefficient de friction côté poulie	Résistance à la température		nature	couleur	nature	couleur		
Grafiactan' FG 10C	1,2	1,2	2 plis PA	3	75	0,3	15	- 20° + 80°	NBR	vert	PA	noir	
Grafiactan' FG 20B	2,0	2,4	2 plis PES	8	170	0,25	30	- 20° + 80°	NBR	bleu	PES	bleu	
Grafiactan' FG 30C	3,1	3,4	2 plis PES	8	200	0,3	50	- 20° + 80°	NBR	vert	PES	noir	
Grafiactan' FG 40C	4,0	4,3	2 plis PA	12	300	0,3	70	- 20° + 80°	NBR	vert	PA	noir	
Grafiactan' FG 60B	6,0	6,9	PA6	4	150	0,25	60	0° + 45°	NR	bleu	PA	bleu	
Grafiactan' LX 30B	3,0	3,4	PA6	4	150	0,65	40	- 20° + 80°	NBR	bleu	NBR	bleu	
Grafiactan' LX 31B	3,0	3,3	PA6	6	225	0,65	60	- 20° + 80°	NBR	bleu	NBR	bleu	
Grafiactan' LX 39B	4,0	4,3	PA6	4	150	0,65	40	- 20° + 80°	NBR	bleu	NBR	bleu	
Grafiactan' LX 40B	4,0	4,4	PA6	6	225	0,65	60	- 20° + 80°	NBR	bleu	NBR	bleu	
Grafiactan' LX 41B	4,0	6,8	PA6	7,5	300	0,65	75	- 20° + 80°	NBR	bleu	NBR	bleu	
Grafiactan' LX 60B	6,0	6,6	PA6	6	225	0,65	65	- 20° + 80°	NBR	bleu	NBR	bleu	
Grafiactan' FP 10C	1,0	0,85	2 plis PA	3	75	0,3	15	- 20° + 80°	tissu PA	vert	tissu PA	vert	
Grafiactan' FP 11B	1,1	0,8	PA6	2	105	0,25	25	- 20° + 80°	tissu PA	bleu	tissu PA	bleu	
Grafiactan' TC 20C	2,2	2,2	2 plis PES	12	300	0,3	50	- 20° + 80°	griffe basse	vert	tissu PES	bleu	
Grafiactan' TC 50N	5,0	3,6	2 plis PES	8	175	0,25	50	- 20° + 80°	griffe	bleu	PES	noir	
Grafiactan' 2065 GR	6,5	4,5	2 plis PES	16	200	0,24	80	- 20° + 80°	griffe	marron	tissu PES	beige	

Tanals vous propose également ses gammes :  
 - PEVETAN' en PVC  
 - POLYTAN' en polyuréthane  
 - THERMOTAN' en PU thermofusible

PA = polyamide  
 PES = polyester