


Twisted Round Belts

(Cordes en polyuréthane)

VOS CONVOYEURS NE DOIVENT PLUS S'ARRETER !

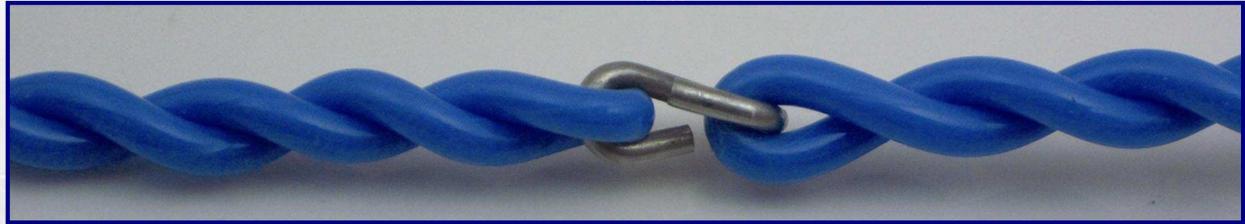

Changez très rapidement vos cordes rondes



Construction 2x diamètre 3
(env. diamètre 5 mm)

- Montage simple
- Nous fournissons cordes et crochets ouverts à la longueur choisie
- Une pince suffit pour fermer l'ensemble

- Diamètre d'enroulement minimum : 20 mm
- Longueurs standards fabriquées : de 250 à 710 mm
(Pour des longueurs ou diamètres différents, nous consulter)
- Deux choix de duretés :
 - 76 ShA de couleur bleue
 - 80 ShA de couleur orange

