



Courroies pour trieur optique ADR

Courroies pour machines ADR permet l'élimination automatique des défauts dans la transformation des frites

- Fabriqué avec un polyuréthane résistant à l'hydrolyse pour une durée de vie plus longue dans les applications humides et une réduction de l'accumulation de bactéries.
- Le mélange de Polyuréthane est résistant aux tâches, réduit la décoloration et améliore l'optique.
- Polyuréthane de haute qualité, assure des soudures solides et réduit les risques de rupture de la courroie.

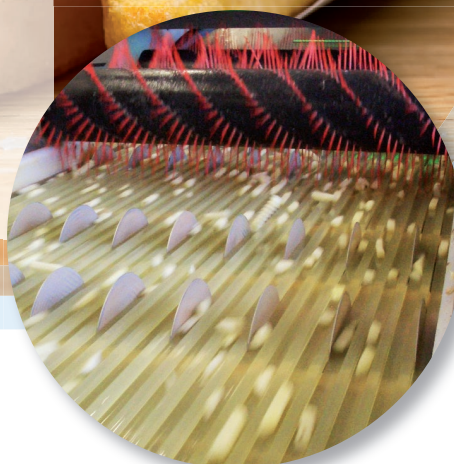

Profilé en U PU85A lisse laiteux




environ 88° Shore A

N° Article	Dimension du profil mm	Coupe transversale cm²	Poids approx. kg/100m	Rouleau standard ft	Diamètre d'enroulement minimal recommandé Ø		Fmax/belt (standard)	
					mm	inch	kg	lbs
FBSP85A180P1	18 x 11,8	1,70	20,0	1 x 30'5" / pce	120	4,7	43,9	96,6
FBSP85A180P6	18 x 11,8	1,70	20,0	6 x 30'5" / pce	120	4,7	43,9	96,6

Prétension recommandée : 3...6 %, **Coeff. de frottement μ** : Acier : environ 0,60 | PE : environ 0,35 | HDPE: approx. 0,30

Conforme aux directives alimentaires CE (1935/2004) et FDA

Profilé carré PU85A lisse laiteux



environ 88° Shore A


N° Article	Dimension du profil mm	Coupe transversale cm²	Poids approximatif kg/100m	Rouleau standard ft	Diamètre d'enroulement minimal recommandé Ø		Fmax/belt (standard)	
					mm	inch	kg	lbs
FBSP85A118P1	11,8 x 11,8	1,39	16,7	1 x 30'5" / pce	120	4,7	35,9	79,0
FBSP85A118P6	11,8 x 11,8	1,39	16,7	6 x 30'5" / pce	120	4,7	35,9	79,0

Précontrainte recommandée : 3...6 %, **Coeff. of friction μ** : Acier : environ 0,60 | PE : environ 0,35 | HDPE: approx. 0,30

Conforme aux directives alimentaires CE (1935/2004) et FDA

Le meilleur Outillage pour réussir les jonctions des courroies pour les ADR !

RS02 SOUDEUSE PAR FRICTION

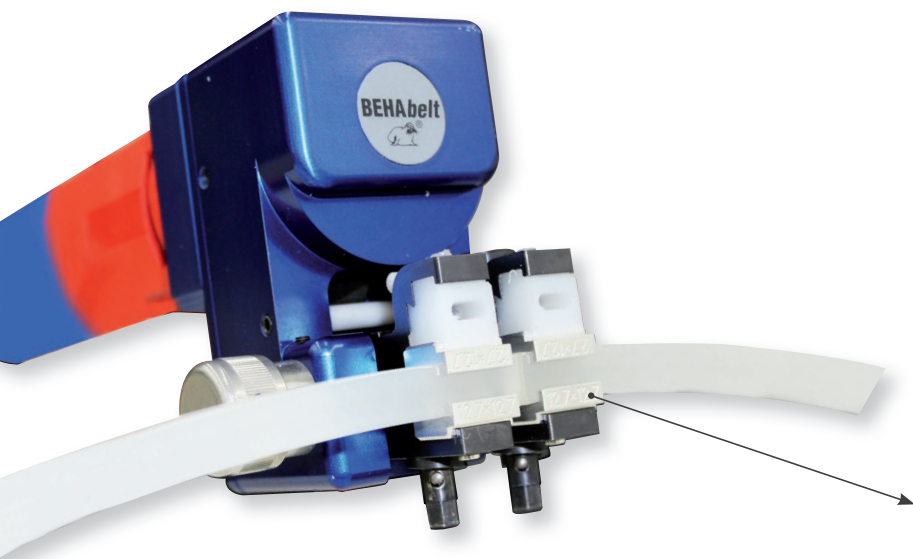

L'outil du technicien de maintenance !

Une jonction bout à bout parfaite en quelques secondes !

La machine à souder par friction RS02 pour les profilés élimine les temps d'arrêt grâce à une jonction parfaite à chaque fois.

Les caractéristiques en un coup d'oeil

- Alignement des 2 extrémités de la courroie grâce aux mâchoires adaptées (forme en U et carré).
- Il n'est pas nécessaire d'attendre que la palette chauffe.
- Soudure rapide en quelques secondes en utilisant la friction pour générer de la chaleur.



Mâchoires de serrage interchangeables

 **Conseil technique: +49 7684 9070**

EERGO OUTIL DE SOUDAGE

Les caractéristiques en un coup d'œil

- Atteint la température de fusion en 5 minutes environ.
- Un indicateur LED vous signale qu'il est prêt à l'emploi.
- Conception ergonomique.
- Embouts chauffants faciles à remplacer.
- Support intégré.



Works. Simple. Safe.

EERGO

FZ02/03 PINCE DE GUIDAGE



Utilisé avec les pinces de guidage FZ02/03

- Conçu pour s'adapter aux profils de frites carrés et en forme de U (canal).
- Alignement parfait de la courroie.
- Utilisation simple et facile.



TANALS

5 place des Alliés · 68290 Masevaux · FRANCE
Tél: +33 (0) 389 38 05 38 · www.tanals.com



BEHA Innovation GmbH

In den Engematten 16 · 79286 Glottertal/Germany
Tel.: +49 7684 9070 · info@behabelt.com · www.behabelt.com