
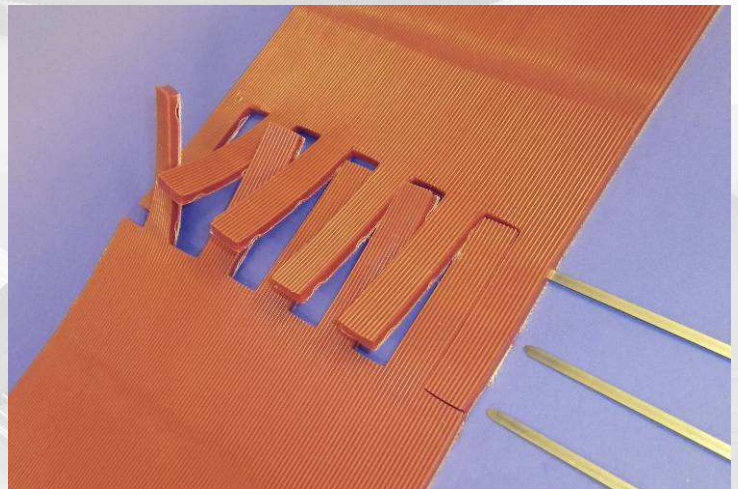


Bandes transporteuses à assemblage mécanique ERO Joint® (brevet déposé)

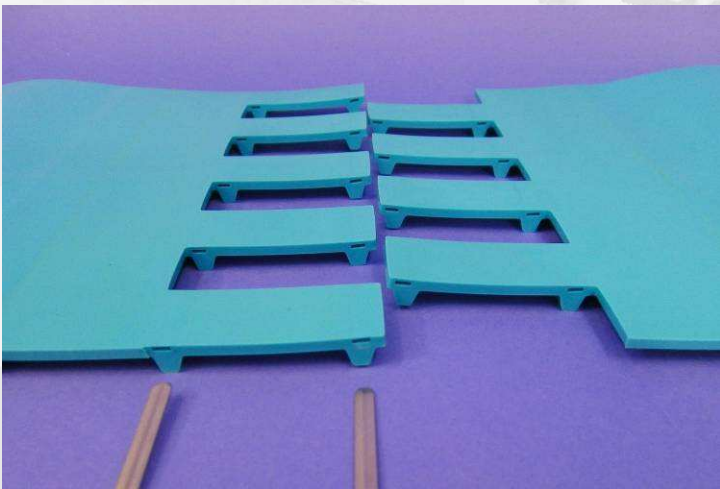

Avantages :

Assemblage facile et rapide. Avec la solution ERO Joint®, vous **réduisez les temps d'intervention** et les temps d'arrêt de production.

ERO Joint® est **compatible avec l'utilisation de racleurs**, ne modifie pas l'épaisseur au niveau de la jonction, ni le diamètre minimum d'enroulement.

ERO Joint® peut être réalisable **dans toute bande d'épaisseur supérieure à 1mm sans modification de la structure supérieure de la bande.**



Pour plus d'informations, consultez notre site Internet : www.ero-joint.com

5, place des Alliés – 68290 MASEVAUX – Tél. 00.33.3.89.38.05.38 – Fax 00.33.3.89.82.49.11

www.ero-joint.com – infos@tanals.com